

## NETGEAR

### インストールに関して お知らせ事項

#### 【はじめに】

NETGEAR ReadyNAS Duo ペアボーン製品 8. RND2000 をご購入いただき誠にありがとうございます。より快適にご使用いただくために下記の手順にて最新のファームウェアにアップデートすることをおすすめ致します。

#### 【アップデート後】


対応するハードディスクドライブの種類が増えますので、安心してご利用いただけるようになります。ReadyNAS Photo、BitTorrent クライアント機能など最新機能が利用できます。

#### 【インストール方法】

1. 本体電源が OFF の状態であることを確認してください。
2. RND2000 にすでに USB 機器を接続している場合は、一旦取り外してください。
3. 正面または背面の USB ポートに挿入してください。
4. 正面の電源ボタンを押して、ReadyNAS の電源を投入し、**そのまま電源ボタンを 20 秒押し続けてください。**
5. 電源ボタンを押し続けて、5 秒後、10 秒後、15 秒後、20 秒後にすべてのディスク LED が 1 秒間程度点灯します。(最初の点灯まで、5 秒以上か

かる場合があります。) 4 回目の点灯後に電源ボタンから手をはなします。

6. インストールが自動的に開始されます。
7. インストール後、システムは自動的にシャットダウンしますので、再度、電源ボタンを押して起動してください。

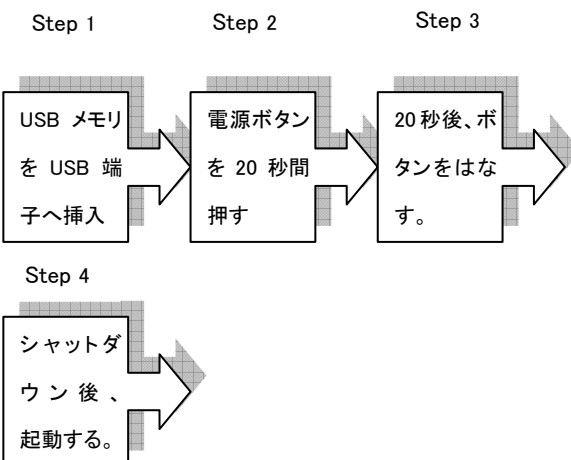

#### 保証とサポート

ReadyNAS Duo は、このクラスの製品をリードする、3 年保証となっています。保証には、部品および修理費が含まれます。

365 日無料電話サポートを用意しています。平日：9:00～20:00、

土日/祝日：10:00～18:00 に 0120-921-080 でお受けいたします。

また携帯電話や PHS からおかけの場合は

(03) 6670-3465